

**HUMBAUR**

**TITAN** AANHANGWAGENS

# Totaalprogramma

## ► Gesloten aanhangwagens



Plywood et vollpoly gesloten aanhangwagen, gesloten sandwich-aanhangwagen, Cool Trailer, Gesloten diepvriesaanhangwagen et verkoopaanhangwagen, aanhangwagen met hefplatform en bouwaanhangwagen



**HUMBAUR**  
Gesloten aanhangwagen



Serie 5000

[humbaur.com](http://humbaur.com)



IK PAK MIJN KOFFER EN PAK IN –  
**WAT IK MAAR WIL**

# Humbaur gesloten aanhangwagens

## Plywood-aanhangwagen

|   |    |
|---|----|
| Humbaur gesloten aanhangwagens modeloverzicht .....       | 4  |
| Plywood - Materiaalkenmerken en voordelen.....            | 8  |
| Enkelasser Plywood .....                                  | 10 |
| Enkelasser Plywood met deksel van hout en aluminium ..... | 12 |
| Tandemasser Plywood.....                                  | 14 |

## Sandwich-aanhangwagen

|   |    |
|---|----|
| Sandwich - Materiaalkenmerken en voordelen..... | 16 |
| Enkelasser sandwich dieplader .....             | 18 |
| Tandemasser sandwich dieplader .....            | 20 |
| Tandemasser sandwich hooglader.....             | 22 |

## Cool Trailer/ gesloten diepvriesaanhangwagen

|   |    |
|---|----|
| Enkelasser Cool Trailer Basic & Profi ..... | 24 |
| Tandemasser Cool Trailer Basic & Profi..... | 26 |
| Gesloten diepvriesaanhangwagen.....         | 28 |

## Speciale gesloten aanhangwagens

|   |    |
|---|----|
| Bouwwagen .....                                   | 30 |
| Aanhangwagens met hefplatform .....               | 32 |
| Gesloten aanhanger met neerlaatbaar laadvlak..... | 34 |
| Vollpoly-gesloten aanhangwagen REXUS .....        | 36 |
| Verkoopaanhangwagen.....                          | 38 |
| Speciale voertuigen.....                          | 40 |


## Accessoires


|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Standaard accessoires ..... | 42 |
| Wij bij Humbaur .....       | 46 |

# Overzicht Technische gegevens

| MODEL | Toegestaan totaal-gewicht in kg | Laadvermo-gen in kg | Laadhoogte in mm | Binnenafmetingen (LxBxH) in mm |
|-------|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|
|-------|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|


## PLYWOOD

| Enkelasser   |      |      |     |                    |
|--|------|------|-----|--------------------|
|  HK 752513-15P | 750  | 365  | 530 | 2510 x 1320 x 1520 |
| HK 132513-15P  | 1300 | 890  | 535 | 2510 x 1320 x 1520 |
| HK 152513-15P  | 1500 | 1085 | 565 | 2510 x 1320 x 1520 |
| HK 133015-18P  | 1300 | 800  | 585 | 3040 x 1510 x 1800 |
| HK 133015-18P  | 1500 | 1085 | 585 | 3040 x 1510 x 1800 |

| Enkelasser met deksel   |      |     |     |                    |
|---|------|-----|-----|--------------------|
|  HKU 132513-17P | 1300 | 835 | 530 | 2510 x 1320 x 1730 |


| Tandemasser  |      |      |     |                    |
|--|------|------|-----|--------------------|
|  HK 203015-18P | 2000 | 1385 | 565 | 3040 x 1510 x 1800 |
| HK 253015-18P  | 2500 | 1885 | 565 | 3040 x 1510 x 1800 |
| HK 203015-20P  | 2000 | 1360 | 550 | 3040 x 1510 x 2000 |
| HK 253015-20P  | 2500 | 1860 | 550 | 3040 x 1510 x 2000 |

## SANDWICH

| Enkelasser dieplader  |      |      |     |                    |
|---|------|------|-----|--------------------|
|  HK 752112-16PF30 | 750  | 415  | 515 | 2050 x 1130 x 1485 |
| HK 102112-16PF30  | 1000 | 530  | 540 | 2050 x 1130 x 1485 |
| HK 752614-18PF30  | 750  | 320  | 520 | 2515 x 1330 x 1685 |
| HK 132614-18PF30  | 1300 | 840  | 535 | 2515 x 1330 x 1685 |
| HK 152614-18PF30  | 1500 | 1040 | 565 | 2515 x 1330 x 1685 |
| HK 132716-20PF30  | 1300 | 660  | 550 | 2685 x 1530 x 1885 |
| HK 152716-20PF30  | 1500 | 830  | 600 | 2685 x 1530 x 1885 |

| MODEL | Toegestaan totaal-gewicht in kg | Laadvermo-gen in kg | Laadhoogte in mm | Binnenafmetingen (LxBxH) in mm |
|-------|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|
|-------|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|

## SANDWICH

| Tandemasser dieplader  |      |      |     |                    |
|--|------|------|-----|--------------------|
|  HK 202716-20PF30 | 2000 | 1190 | 600 | 2685 x 1530 x 1885 |
| HK 252716-20PF30   | 2500 | 1690 | 600 | 2685 x 1530 x 1885 |
| HK 203218-20PF30   | 2000 | 1175 | 600 | 3185 x 1730 x 1885 |
| HK 253218-20PF30   | 2500 | 1675 | 600 | 3185 x 1730 x 1885 |
| HK 303218-20PF30   | 3000 | 2175 | 600 | 3185 x 1730 x 1885 |
| HK 203718-20PF30   | 2000 | 1155 | 600 | 3685 x 1730 x 1885 |
| HK 253718-20PF30   | 2500 | 1655 | 600 | 3685 x 1730 x 1885 |
| HK 303718-20PF30   | 3000 | 2155 | 600 | 3685 x 1730 x 1885 |
| HK 254218-20PF30   | 2500 | 1540 | 600 | 4185 x 1730 x 1885 |
| HK 304218-20PF30   | 3000 | 2040 | 600 | 4185 x 1730 x 1885 |
| HK 354218-20PF30   | 3500 | 2493 | 635 | 4185 x 1730 x 1885 |

| Tandemasser hooglader   |      |      |     |                    |
|---|------|------|-----|--------------------|
|  HK 203218-20PF30 | 2000 | 1180 | 785 | 3185 x 1730 x 1885 |
| HKN 203218-20PF30   | 2000 | 1180 | 620 | 3185 x 1730 x 1885 |
| HK 253218-20PF30  | 2500 | 1680 | 785 | 3185 x 1730 x 1885 |
| HKN 253218-20PF30   | 2500 | 1680 | 620 | 3185 x 1730 x 1885 |
| HK 303218-20PF30  | 3000 | 2180 | 785 | 3185 x 1730 x 1885 |
| HKN 303218-20PF30   | 3000 | 2190 | 620 | 3185 x 1730 x 1885 |
| HK 353218-20PF30  | 3500 | 2605 | 770 | 3185 x 1730 x 1885 |
| HKN 353218-20PF30   | 3500 | 2615 | 650 | 3185 x 1730 x 1885 |
| HK 203221-20PF30  | 2000 | 1120 | 785 | 3185 x 2030 x 1885 |

# Overzicht Technische gegevens

| MODEL           | Toegestaan totaal-<br>gewicht in kg | Laadvermo-<br>gen in kg | Laadhoogte<br>in mm | Binnenafmetingen<br>(LxBxH) in mm |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>SANDWICH</b> |                                     |                         |                     |                                   |



## Tandemasser hooglader

|                   |      |      |     |                    |
|-------------------|------|------|-----|--------------------|
| HKN 203221-20PF30 | 2000 | 1130 | 620 | 3185 x 2030 x 1885 |
| HK 253221-20PF30  | 2500 | 1620 | 785 | 3185 x 2030 x 1885 |
| HKN 253221-20PF30 | 2500 | 1630 | 620 | 3185 x 2030 x 1885 |
| HK 303221-20PF30  | 3000 | 2120 | 785 | 3185 x 2030 x 1885 |
| HKN 303221-20PF30 | 3000 | 2130 | 620 | 3185 x 2030 x 1885 |
| HK 353221-20PF30  | 3500 | 2550 | 770 | 3185 x 2030 x 1885 |
| HKN 353221-20PF30 | 3500 | 2560 | 650 | 3185 x 2030 x 1885 |
| HK 254218-20PF30  | 2500 | 1585 | 785 | 4185 x 1730 x 1885 |
| HKN 254218-20PF30 | 2500 | 1595 | 620 | 4185 x 1730 x 1885 |
| HK 304218-20PF30  | 3000 | 2085 | 785 | 4185 x 1730 x 1885 |
| HKN 304218-20PF30 | 3000 | 2095 | 620 | 4185 x 1730 x 1885 |
| HK 354218-20PF30  | 3500 | 2495 | 770 | 4185 x 1730 x 1885 |
| HKN 354218-20PF30 | 3500 | 2510 | 650 | 4185 x 1730 x 1885 |
| HK 254221-20PF30  | 2500 | 1465 | 785 | 4185 x 2030 x 1885 |
| HKN 254221-20PF30 | 2500 | 1475 | 620 | 4185 x 2030 x 1885 |
| HK 304221-20PF30  | 3000 | 1965 | 785 | 4185 x 2030 x 1885 |
| HKN 304221-20PF30 | 3000 | 1975 | 620 | 4185 x 2030 x 1885 |
| HK 354221-20PF30  | 3500 | 2380 | 770 | 4185 x 2030 x 1885 |
| HKN 354221-20PF30 | 3500 | 2390 | 650 | 4185 x 2030 x 1885 |
| HK 255221-20PF30  | 2500 | 1365 | 785 | 5185 x 2030 x 1885 |
| HKN 255221-20PF30 | 2500 | 1375 | 620 | 5185 x 2030 x 1885 |
| HK 305221-20PF30  | 3000 | 1865 | 785 | 5185 x 2030 x 1885 |


| MODEL           | Toegestaan totaal-<br>gewicht in kg | Laadvermo-<br>gen in kg | Laadhoogte<br>in mm | Binnenafmetingen<br>(LxBxH) in mm |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>SANDWICH</b> |                                     |                         |                     |                                   |




## Tandemasser hooglader


|                   |      |      |     |                    |
|-------------------|------|------|-----|--------------------|
| HKN 305221-20PF30 | 3000 | 1875 | 620 | 5185 x 2030 x 1885 |
| HK 355221-20PF30  | 3500 | 2180 | 770 | 5185 x 2030 x 1885 |
| HKN 355221-20PF30 | 3500 | 2190 | 650 | 5185 x 2030 x 1885 |
| HK 255225-20PF30  | 2500 | 1125 | 785 | 5185 x 2430 x 1885 |
| HKN 255225-20PF30 | 2500 | 1135 | 620 | 5185 x 2430 x 1885 |
| HK 305225-20PF30  | 3000 | 1625 | 785 | 5185 x 2430 x 1885 |
| HKN 305225-20PF30 | 3000 | 1635 | 620 | 5185 x 2430 x 1885 |
| HK 355225-20PF30  | 3500 | 2050 | 770 | 5185 x 2430 x 1885 |
| HKN 355225-20PF30 | 3500 | 2060 | 650 | 5185 x 2430 x 1885 |
| HK 256221-20PF30  | 2500 | 1100 | 785 | 6185 x 2030 x 1885 |
| HKN 256221-20PF30 | 2500 | 1110 | 620 | 6185 x 2030 x 1885 |
| HK 306221-20PF30  | 3000 | 1600 | 785 | 6185 x 2030 x 1885 |
| HKN 306221-20PF30 | 3000 | 1610 | 620 | 6185 x 2030 x 1885 |
| HK 356221-20PF30  | 3500 | 2010 | 770 | 6185 x 2030 x 1885 |
| HKN 356221-20PF30 | 3500 | 2020 | 650 | 6185 x 2030 x 1885 |
| HK 256225-20PF30  | 2500 | 945  | 785 | 6185 x 2430 x 1885 |
| HKN 256225-20PF30 | 2500 | 955  | 620 | 6185 x 2430 x 1885 |
| HK 306225-20PF30  | 3000 | 1445 | 785 | 6185 x 2430 x 1885 |
| HKN 306225-20PF30 | 3000 | 1455 | 620 | 6185 x 2430 x 1885 |
| HK 356225-20PF30  | 3500 | 1870 | 770 | 6185 x 2430 x 1885 |
| HKN 356225-20PF30 | 3500 | 1880 | 650 | 6185 x 2430 x 1885 |


# Overzicht Technische gegevens


| MODEL   | Toegestaan totaalgewicht in kg | Laadvermogen in kg | Laadhoogte in mm | Binnenafmetingen (LxBxH) in mm |
|---|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>COOL TRAILER</b>   |                                |                    |                  |                                |
| <b>Enkelasser BASIC</b>   |                                |                    |                  |                                |
|  HK 132614-18PF30 | 1300                           | 765                | 535              | 2515 x 1330 x 1685             |
| HK 152614-18PF30  | 1500                           | 965                | 565              | 2515 x 1330 x 1685             |
| <b>Enkelasser PROFI</b>   |                                |                    |                  |                                |
| HGK 132716-21PF60   | 1300                           | 510                | 590              | 2630 x 1470 x 1970             |

|   |      |      |     |                    |
|---|------|------|-----|--------------------|
| <b>Tandemasser BASIC</b>  |      |      |     |                    |
|  HK 253218-20PF30 | 2500 | 1600 | 600 | 3185 x 1730 x 1885 |
| <b>Tandemasser PROFI</b>  |      |      |     |                    |
| HGK 253218-21PF60   | 2500 | 1463 | 590 | 3130 x 1670 x 1965 |
| HGK 303218-21PF60   | 3000 | 1963 | 600 | 3130 x 1670 x 1965 |
| HGK 253718-21PF60   | 2500 | 1385 | 590 | 3630 x 1670 x 1965 |
| HGK 303718-21PF60   | 3000 | 1885 | 600 | 3630 x 1670 x 1965 |
| HGK 254218-21PF60   | 2500 | 1305 | 590 | 4130 x 1670 x 1965 |
| HGK 304218-21PF60   | 3000 | 1805 | 600 | 4130 x 1670 x 1965 |
| HGK 354218-21PF60   | 3500 | 2262 | 630 | 4130 x 1670 x 1965 |

| <b>DIEPVRIESAAHANGWAGEN</b>   |      |      |     |                    |
|---|------|------|-----|--------------------|
|  TK 253218-24PF80 | 2500 | 1389 | 610 | 3080 x 1630 x 2225 |
| TK 253718-24PF80  | 2500 | 1288 | 610 | 3580 x 1630 x 2225 |
| TK 254218-24PF80  | 2500 | 1185 | 610 | 4080 x 1630 x 2225 |
| TK 304218-24PF80  | 3000 | 1685 | 610 | 4080 x 1630 x 2225 |

| MODEL   | Toegestaan totaalgewicht in kg | Laadvermogen in kg | Laadhoogte in mm | Binnenafmetingen (LxBxH) in mm |
|---|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>BOUWWAGEN</b>  |                                |                    |                  |                                |
|  154222-24PF30 | 1500                           | 493                | 620              | 4195 x 2130 x 2280             |
| 184222-24PF30   | 1800                           | 780                | 665              | 4195 x 2130 x 2280             |
| 204222-24PF30   | 2000                           | 927                | 620              | 4195 x 2130 x 2280             |
| 254222-24PF30   | 2500                           | 1427               | 620              | 4195 x 2130 x 2280             |

| <b>AANHANGWAGEN MET HEFPLATFORM</b>   |      |      |     |                    |
|---|------|------|-----|--------------------|
|  HK 354222 RZD | 3500 | 2050 | 900 | 4180 x 2135 x 2085 |
| HK 354222 V-D   | 3500 | 1950 | 900 | 4180 x 2135 x 2085 |

| <b>GESLOTEN AANHANGER MET NEERLAATBAAR LAADVLAK PLYWOOD</b>   |      |      |     |                    |
|---|------|------|-----|--------------------|
|  HKT 752515-18P | 750  | 211  | 420 | 2500 x 1565 x 1800 |
| HKT 132515-18P  | 1350 | 805  | 420 | 2500 x 1565 x 1800 |
| HKT 152515-18P  | 1500 | 955  | 420 | 2500 x 1565 x 1800 |
| HKT 182515-18P  | 1800 | 1240 | 420 | 2500 x 1565 x 1800 |
| HKT 132817-18P  | 1350 | 713  | 420 | 2800 x 1765 x 1800 |
| HKT 152817-18P  | 1500 | 863  | 420 | 2800 x 1765 x 1800 |
| HKT 182817-18P  | 1800 | 1188 | 420 | 2800 x 1765 x 1800 |
| HKT 133117-18P  | 1350 | 709  | 420 | 3100 x 1765 x 1800 |
| HKT 153117-18P  | 1500 | 859  | 420 | 3100 x 1765 x 1800 |
| HKT 183117-18P  | 1800 | 1139 | 420 | 3100 x 1765 x 1800 |

# Overzicht Technische gegevens

| MODEL  | Toegestaan totaal-<br>gewicht in kg | Laadvermo-<br>gen in kg | Laadhoogte<br>in mm | Binnenafmetingen<br>(LxBxH) in mm |
|--|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>VOLLPOLY-GESLOTEN AANHANGWAGEN REXUS</b>  |                                     |                         |                     |                                   |
|  REXUS | 2000                                | 1285                    | 460                 | 3250 x 1500 x 1800                |

| <b>VERKOOPAANHANGWAGEN</b>   |      |      |     |                    |
|--|------|------|-----|--------------------|
|  HVK 133222-24PF30 | 1350 | 475  | 550 | 3190 x 2130 x 2280 |
| HVK 153222-24PF30  | 1500 | 625  | 550 | 3190 x 2130 x 2280 |
| HVK 183222-24PF30  | 1800 | 895  | 550 | 3190 x 2130 x 2280 |
| HVK 133722-24PF30  | 1300 | 325  | 550 | 3690 x 2130 x 2280 |
| HVK 153722-24PF30  | 1500 | 525  | 550 | 3690 x 2130 x 2280 |
| HVK 183722-24PF30  | 1800 | 825  | 550 | 3690 x 2130 x 2280 |
| HVK 203722-24PF30  | 2000 | 965  | 550 | 3690 x 2130 x 2280 |
| HVK 253722-24PF30  | 2500 | 1465 | 550 | 3690 x 2130 x 2280 |
| HVK 184222-24PF30  | 1800 | 720  | 550 | 4190 x 2130 x 2280 |
| HVK 204222-24PF30  | 2000 | 870  | 550 | 4190 x 2130 x 2280 |
| HVK 254222-24PF30  | 2500 | 1370 | 550 | 4190 x 2130 x 2280 |



## Het materiaal op houtbasis voor alle gevallen – licht, zeer sterk en vormstabiel

Plywood is een veel gebruikt materiaal op houtbasis dat overtuigt met zijn **hoge sterkte en vormstabiliteit**.

Meerdere **lagen berkenhout**, waarvan de vezels onder een hoek van 90° zijn verlijmd en geperst, zorgen ervoor dat de richtinggebonden materiaalkenmerken worden gehomogeniseerd. Het voor hout typische **uitzet- en krimpedrag** wordt **sterk gereduceerd**. Het materiaal is ook minder gevoelig voor splinteren aangezien de druk beter via de lagen kan worden afgevoerd.

De extra **kunststof coating** op ons materiaal maakt het bovendien **duurzaam en weerbestendig**. Het is **kleurvast en gemakkelijk te reinigen**, waardoor het ideaal is voor de verschillende eisen van de transportindustrie.





## De opbouw – veel afzonderlijke lagen voor hoge stabiliteit



De gedroogde houtlagen worden verlijmd, kruislings op elkaar gelegd en onder invloed van warmte geperst.

Bij de bouw van onze Plywood gesloten aanhangwagens gebruiken wij, afhankelijk van uw wensen en eisen, materiaal met een dikte van **15 mm**.



## Voordelen van onze Plywood-materialen

- **Vormstabiliteit**
- **Gelijkmatige uitzetting bij koude/warmte**
- **Hoge schokweerstand**
- **Weerbestendige coating**

# Plywood enkelasser

Klein maar fijn! Geschikt voor elke transporttaak



Robuuste constructie  
voor een lange levensduur

## ▶ Standaard uitrusting

**V-trekdissel**, volbad gegalvaniseerd

13-polige stekker

**Bodemplaat**, 15 mm dik

**Zijwanden en dak** van meerlaags hout,  
**15 mm dik met UV-bestendige kunststof coating**

**Binnenlamp** aanwezig

**Enkele vleugel deur** met draaistangsluiting bij  
HK XX2513, **dubbele vleugel deuren** bij HK XX3015,  
scharnieren en draaistangsluiting verzinkt

**6 sjorringen in het frameprofiel**, trekkracht 400 kg  
per sjorring (Dekra getest)

Humbaur **multifunctionele verlichting met  
achteruitrijlicht**


## ▶ Variantvoorbeelden

| MODEL         | Toegestaan totaal-<br>gewicht in kg | Binnenafmetingen<br>(LxBxH) in mm |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| HK 752513-15P | 750                                 | 2510 x 1320 x 1520                |
| HK 132513-15P | 1300                                | 2510 x 1320 x 1520                |
| HK 152513-15P | 1500                                | 2510 x 1320 x 1520                |
| HK 133015-18P | 1300                                | 3040 x 1510 x 1800                |

Meer varianten en gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7



Geïntegreerd sjorsysteem

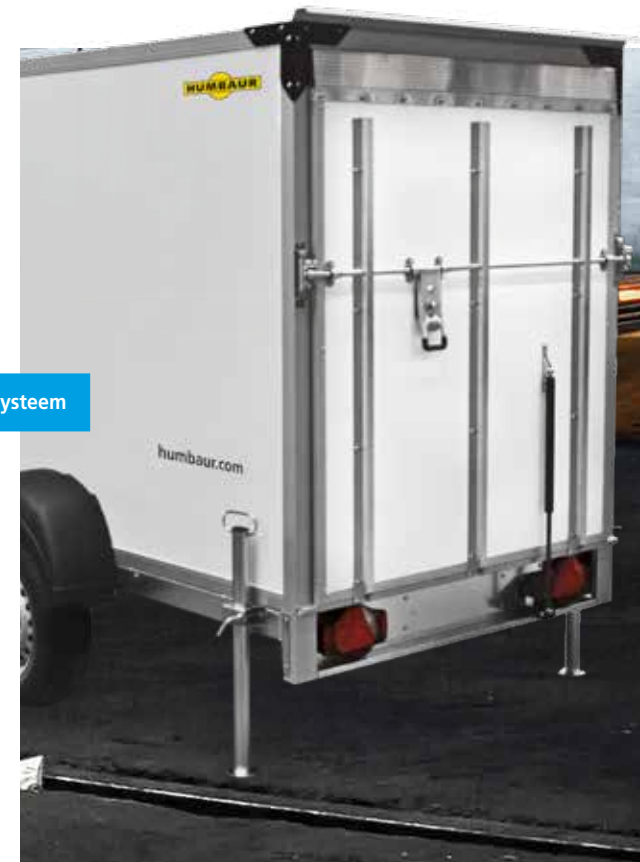

## ▶ Accessoires (optioneel):

- Reserwiel en -houder
- Schuifstangen (2 stuks)
- Wielschokdemper (met en zonder 100 km/h goedkeuring)
- Adapter 7- naar 13-polig
- Extra sjorpunten (per twee stuks)
- Vergrendelstang voor slotveranke ringsrail
- Vergrendelstang voor staafspanrail
- Zijdeur links of rechts, elk aan voorzijde gemonteerd
- Oprijplaat in plaats van deur
- Verkoopklep aan zijkant

Meer toebehoren op aanvraag  
Accessoires ook geldig voor  
enkelasser met deksel van hout  
en aluminium

# Plywood enkelasser

**▶ Accessoires (optioneel):**

- Reservewiel en -houder
- Schuifstangen (2 stuks)
- Wielschokdemper (met en zonder 100 km/h goedkeuring)
- Adapter 7- naar 13-polig
- Extra siorpunten (per twee stuks)
- Vergrendelstang voor slotverankeringsrail
- Vergrendelstang voor staafspanrail
- Zijdeur links of rechts, elk aan voorzijde gemonteerd
- Oprijplaat in plaats van deur
- Verkoopklep aan zijkant

Meer toebehoren op aanvraag  
Accessoires ook geldig voor  
enkelasser met deksel van hout en  
aluminium

## ▶ Standaard uitrusting

**V-trekdissel**, volbad gegalvaniseerd

**Bodemplaat**, 15 mm dik

**Zijwanden en dak** van meerlaags hout,

**15 mm dik met UV-bestendige kunststof coating**

**Oprijplaat met overrijdbaar punt achter** met gasvering

**Draaistangsluiting** verzinkt

**Deksel van hout en aluminium als dak** met gasvering

en 2 sloten, afsluitbaar

**6 sjorringen in het frameprofiel**, trekkracht 400 kg

per sjorring (Dekra getest)

Humbaur **multifunctionele verlichting met**

**achteruitrijlicht**

## ▶ Varianten

| MODEL          | Toegestaan totaal-<br>gewicht in kg | Binnenafmetingen<br>(LxBxH) in mm |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| HKU 132513-17P | 1300                                | 2510 x 1320 x 1730                |

Meer gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7



Grote en volumineuze goederen heel eenvoudig geladen

# Plywood tandemasser

Alleskunner op twee assen



## ► Standaard uitrusting

**V-trekdissel**, volbad gegalvaniseerd

**13-polige stekker**

**Bodemplaat**, 15 mm dik

**Zijwanden en dak van meerlaags hout, 15 mm dik met UV-bestendige kunststof coating**

**Binnenlamp** aanwezig

**Dubbele vleugeldeuren** met draaistangsluiting, scharnieren en draaistangsluiting verzinkt

**6 sjorringen in het frameprofiel**, trekkracht 400 kg per sjorring (Dekra getest)

**Steunwiel** volautomatisch

Humbaur **multifunctionele verlichting met achteruitrijlamp**

## ► Variantvoorbeelden

| MODEL         | Toegestaan totaal-gewicht in kg | Binnenafmetingen (LxBxH) in mm |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
| HK 203015-18P | 2000                            | 3040 x 1510 x 1800             |
| HK 253015-18P | 2500                            | 3040 x 1510 x 1800             |
| HK 203015-20P | 2000                            | 3040 x 1510 x 2000             |
| HK 253015-20P | 2500                            | 3040 x 1510 x 2000             |

Meer varianten en gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7



## ► Accessoires (optioneel):

- Reservewiel en -houder
- Versterkt steunwiel
- Schuifstangen (2 stuks)
- Wielschokdemper (met en zonder 100 km/h goedkeuring)
- Adapter 7- naar 13-polig
- Extra siorpunten (per twee stuks)
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor staafspanrail
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor sleufankerrail
- Oprijplaat met overrijdbaar punt en draaistangsluiting
- Zijdeuren met draaistangsluiting
- Verkoopklep aan zijkant
- Zijdeur links of rechts



Meer toebehoren op aanvraag

## PurFerro sandwichpanelen – licht, robuust en vormstabiel

PurFerro staat voor polyurethaan-schuimkern en stalen toplagen. Het sandwichpaneel heeft een hoge belastbaarheid en stijfheid door de verbinding tussen de buitenste lagen en de vormvaste kern. Tegelijkertijd zorgt de kern voor een zeer goede warmte-isolatie.


De kern van polyurethaanschuim is 100% CFK-vrij. De twee stalen toplagen zijn gecoat met een polyester lak, wat zorgt voor een glad oppervlak. Het materiaal is daardoor eenvoudig te reinigen en kan ook worden bedrukt of geschilderd.

Het PurFerro-materiaal wordt geproduceerd in een dochteronderneming van Humbaur. Daarom garanderen wij altijd de hoogste kwaliteit.

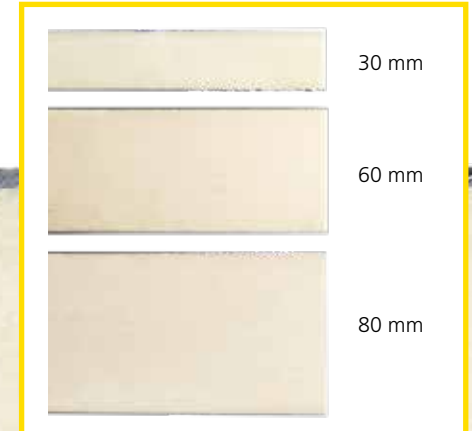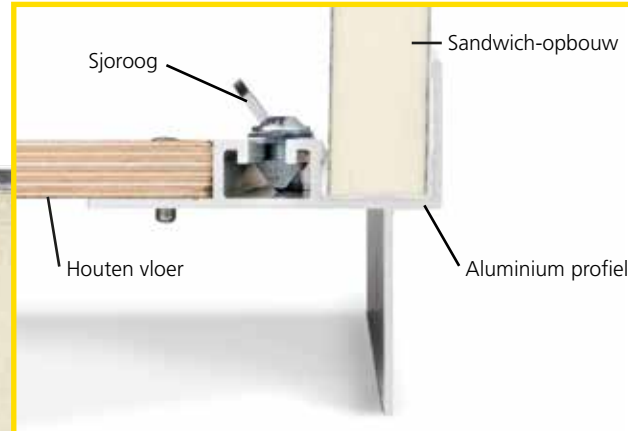



## De opbouw – hogere schuimdichtheid voor meer stabiliteit

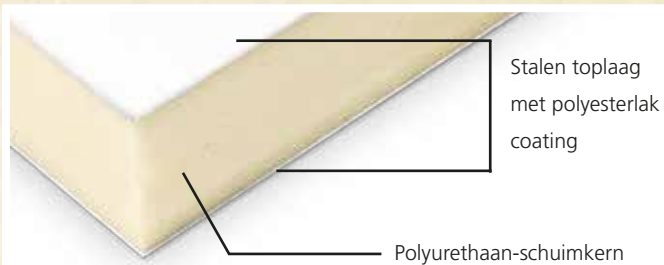

De binding ontstaat door het onder druk vullen met schuim van de vrije ruimte tussen de twee buitenste lagen.

Bij de opbouw van onze gesloten sandwich-aanhangwagens gebruiken wij, afhankelijk van uw wensen en eisen, materiaal met een dikte van **30 mm, 60 mm of 80 mm**.

## Voordelen van de sandwichconstructie

- **Vormstabiliteit**
- **Verouderingsbestendige coating**
- **Dampdiffusiedicht**
- **Voedselveilige coating van polyesterlak (alle HGK-, HVK- en TK-modellen)**

# Sandwich enkelasser

Meesterlijk vlieggewicht!



Verkrijgbaar in veel verschillende afmetingen

#### ▶ Accessoires (optioneel):

- Reservewiel en -houder
- Schuifstangen (2 stuks)
- Wielschokdemper (met en zonder 100 km/h goedkeuring)
- Adapter 7- naar 13-polig
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor staafspanrail
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor sleufankerrail
- Oprijplaat met overrijdbaar punt en draaistangsluiting
- Koelaggregaat voor verse levensmiddelen
- Zijdeur voor met draaistangsluiting
- Verkoopklep aan zij- of achterkant
- Vloerisolatie
- Zijventilatoren

Meer toebehoren op aanvraag

## ▶ Standaard uitrusting

**V-trekdissel**, volbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrijlicht

**Bodemplaat**, waterdicht verlijmd

**Zijwanden van 30 mm dik sandwichpaneel**,  
buitenste lagen van staal, wit gelakt

Enkele vleugel deur achter; vanaf model HK XX2716

Dubbele vleugeldeuren achter

**Draaistangsluiting** en scharnieren van roestvrij staal

**LED-binnenverlichting**

**Bodemrails** met verschuifbare **sjorpunten**

**Automatisch steunwiel**

## ▶ Variantvoorbeelden

| MODEL            | Toegestaan totaal-<br>gewicht in kg | Binnenafmetingen<br>(LxBxH) in mm |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| HK 752112-16PF30 | 750                                 | 2050 x 1130 x 1485                |
| HK 102112-16PF30 | 1000                                | 2050 x 1130 x 1485                |
| HK 752614-18PF30 | 750                                 | 2515 x 1330 x 1685                |
| HK 132614-18PF30 | 1300                                | 2515 x 1330 x 1685                |

Meer varianten en gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7



Geïntegreerd sjorsysteem



# Sandwich tandemasser

Lage laadhoogte - hoog laadvermogen



## ▶ Standaard uitrusting

**V-trekdissel**, volbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrijlicht

**Bodemplaat**, 18 mm dik

**Zijwanden van 30 mm dik sandwichpaneel**,  
buitenste lagen van staal, wit gelakt

Dubbele vleugeldeuren achter

**Draaistangsluiting** en scharnieren van roestvrij staal

**LED-binnenverlichting**

**Bodemrails** met verschuifbare **sjorpunten**

**Automatisch steunwiel**

## ▶ Variantvoorbeelden

| MODEL            | Toegestaan totaal-<br>gewicht in kg | Binnenafmetingen<br>(LxBxH) in mm |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| HK 202716-20PF30 | 2000                                | 2685 x 1530 x 1885                |
| HK 252716-20PF30 | 2500                                | 2685 x 1530 x 1885                |
| HK 203218-20PF30 | 2000                                | 3185 x 1730 x 1885                |
| HK 253218-20PF30 | 2500                                | 3185 x 1730 x 1885                |

Meer varianten en gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7

## ▶ Accessoires (optioneel):

- Trekogen en kogelkoppelingen, ook in hoogte verstelbaar
- Schuifstangen (2 stuks)
- Wielschokdemper (met en zonder 100 km/h goedkeuring)
- Reservewiel en -houder
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor staafspanrail
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor sleufankerrail
- Oprijplaat met overrijdbaar punt en draaistangsluiting
- Verkoopklep aan zij- of achterkant

Meer toebehoren op aanvraag



# Sandwich tandemasser

Vanaf slechts 620 mm laadhoogte - de laagste tandem-hooglader



## ▶ Accessoires (optioneel):

- Trekogen en kogelkoppelingen
- Versterkt steunwiel
- Telescopische draaislinger (2 stuks)
- Reservewiel en -houder
- Wielschokdemper (met en zonder 100 km/h goedkeuring)
- Adapter 7- naar 13-polig
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor staafspanrail
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor sleufankerrail
- Oprijplaat met overrijdbaar punt en draaistangsluiting
- Koelaggregaat voor verse levensmiddelen
- Adapterkabel voor koelaggregaat
- Zijdeur voor
- Verkoopklep aan zij- of achterkant
- Vloerisolatie
- Zijventilatoren

Meer toebehoren op aanvraag

## Sandwich tandemasser hooglader



### ► Standaard uitrusting

**V-trekdissel**, volbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrijlicht

**Bodemplaat**, 18 mm dik

**Zijwanden van 30 mm dik sandwichpaneel**, buitenste lagen van staal, wit gelakt

Dubbele vleugeldeuren achter

**Draaistangsluiting** en scharnieren van roestvrij staal

**LED-binnenverlichting**

**Bodemrails** met verschuifbare **sjorpunten**

**Automatisch steunwiel**

### ► Variantvoorbeelden

| MODEL             | Toegestaan totaal-gewicht in kg | Binnenafmetingen (LxBxH) in mm |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| HK 203218-20PF30  | 2000                            | 3185 x 1730 x 1885             |
| HKN 203218-20PF30 | 2000                            | 3185 x 1730 x 1885             |
| HK 253218-20PF30  | 2500                            | 3185 x 1730 x 1885             |
| HKN 253218-20PF30 | 2500                            | 3185 x 1730 x 1885             |

Meer varianten en gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7

# Cool Trailer Basic & Profi



Versheid die aankomt!

## ► Standaarduitrusting BASIC

**V-trekdissel**, volbad gegalvaniseerd

**13-polige stekker**

**Bodemplaat**, 18 mm dik

**Zijwanden van 30 mm dik sandwichpaneel**,  
buitenste lagen van staal, wit gelakt

**Enkele vleugeldeuren bij enkelasser**,  
**dubbele vleugeldeuren achter bij tandemasser**

**Draaistangsluiting en scharnieren van roestvrij staal**  
incl. GOVI-koelaggregaat

**Steunwiel**





## Cool Trailer enkel-/tandemasser



4 telescoopsteunen voor een veilige stand

### ► Standaarduitrusting PROF1

**V-trekdijsel**, volbad gegalvaniseerd

**13-polige stekker en achteruitrijlicht, binnenverlichting**

**Geïsoleerde bodemplaat**, 65 mm dik met antislipcoating

**Zijwanden van 60 mm dik sandwichpaneel**, buitenste lagen van staal, wit gelakt

**Dubbele vleugeldeuren in koelruimte met noodopening van binnenuit, afsluitbaar**

**Scharnieren van roestvrij staal**

**Aan zij- en voorkant binnen schuurbescherming ca. 150 mm hoog van geribde aluminiumplaat**

**Koelaggregaat**

**4 telescopische draaislingers**

**Steunwiel**

# Cool Trailer Basic & Profi



Versheid die aankomt!



Corrosiebestendig langsliggerchassis

▶ **Accessoires (optioneel):**

- In hoogte verstelbare trekdissel
- Reservewiel en -houder
- Wielschokdemper zonder en met 100 km/h goedkeuring
- Adapter 7-13-polig
- Adapterkabel 2,5 m, CEE-stekkerdoos naar Schuko-stekker
- Adapterkabel 2,5 m
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor staafspanrail
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor sleufankerrail

Meer toebehoren op aanvraag



| ▶ Varianten              |                                |                                |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| MODEL                    | Toegestaan totaalgewicht in kg | Binnenafmetingen (LxBxH) in mm |
| <b>Enkelasser BASIC</b>  |                                |                                |
| HK 132614-18PF30         | 1300                           | 2515 x 1330 x 1685             |
| HK 152614-18PF30         | 1500                           | 2515 x 1330 x 1685             |
| <b>Enkelasser PROFI</b>  |                                |                                |
| HGK 132716-21PF60        | 1300                           | 2630 x 1470 x 1970             |
| <b>Tandemasser BASIC</b> |                                |                                |
| HK 253218-20PF30         | 2500                           | 3185 x 1730 x 1885             |
| <b>Tandemasser PROFI</b> |                                |                                |
| HGK 253218-21PF60        | 2500                           | 3130 x 1670 x 1965             |
| HGK 303218-21PF60        | 3000                           | 3130 x 1670 x 1965             |
| HGK 253718-21PF60        | 2500                           | 3630 x 1670 x 1965             |
| HGK 303718-21PF60        | 3000                           | 3630 x 1670 x 1965             |
| HGK 254218-21PF60        | 2500                           | 4130 x 1670 x 1965             |
| HGK 304218-21PF60        | 3000                           | 4130 x 1670 x 1965             |
| HGK 354218-21PF60        | 3500                           | 4130 x 1670 x 1965             |

| ▶ GOVI-aggregaten                                    |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| <b>Regelbereik koeltemperatuur: +5 °C tot +10 °C</b> |            |            |            |
| <b>Max. bedrijfstemperatuur: 40 °C</b>               |            |            |            |
| <b>Netvoeding: 230 V - 1~ N - 50 Hz</b>              |            |            |            |
| <b>Geluidsontwikkeling: 60 dB</b>                    |            |            |            |
| <b>Koelmiddel: R134a</b>                             |            |            |            |
| MODEL  | GOVI 1600N | GOVI 2000N | GOVI 2500N |
| Koelcapaciteit bij 2°C                               | 1600 W     | 2050 W     | 2500 W     |
| Koelcapaciteit bij 10°C                              | 2000 W     | 2800 W     | 3300 W     |
| Opgenomen vermogen bij 2°C                           | 940 W      | 1500 W     | 1450 W     |
| Opgenomen vermogen bij 10°C                          | 1000 W     | 1560 W     | 1500 W     |
| Hoeveelheid lucht Verdamer                           | 750 m³/h   | 750 m³/h   | 1100 m³/h  |

# Gesloten diepvriesaanhangwagen



Koud, kouder, bevroren!

Goed geïsoleerd - voor transport onder nul graden Celsius

### ▶ Standaard uitrusting

**V-trekdiesel**, volbad gegalvaniseerd

**13-polige stekker en achteruitrijlicht, binnenverlichting**

**Geïsoleerde bodemplaat**, 85 mm dik met antislipcoating

**Zijwanden van 80 mm dik sandwichpaneel**, buitenste lagen van staal, wit gelakt

**Dubbele vleugeldeuren** 85 mm dik met sluiting op koelruimte, afsluitbaar

**Scharnieren van roestvrij staal**

Aan zij- en voorkant binnen **schuurbescherming** 150 mm hoog van aluminium

**Steunwiel**

**incl. koelaggregaat**

### ▶ Varianten

| MODEL            | Toegestaan totaalgewicht in kg | Binnenafmetingen (LxBxH) in mm |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TK 253218-24PF80 | 2500                           | 3080 x 1630 x 2225             |
| TK 253718-24PF80 | 2500                           | 3580 x 1630 x 2225             |
| TK 254218-24PF80 | 2500                           | 4080 x 1630 x 2225             |
| TK 304218-24PF80 | 3000                           | 4080 x 1630 x 2225             |

Meer gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7



### ▶ Accessoires (optioneel):

- 2 schuifstangen
- 2 telescopische draaislingers
- Reservewiel en -houder
- Wielschokdemper zonder en met 100 km/h goedkeuring
- Zijdeur voor de as
- Binnenverlichting met schakelaar
- Dakrail
- Vleeshaken
- Adapter 7-13-polig
- Stroomgenerator op de dissel
- Adapterkabel 2,5 m, CEE-stekkerdoos naar Schuko-stekker
- Adapterkabel 2,5 m
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor staafspanrail
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor sleufankerrail

Meer toebehoren op aanvraag

### ▶ GOVI-aggregaten

**Regelbereik koeltemperatuur:** -20 °C tot +10 °C

**Max. bedrijfstemperatuur:** 40 °C

**Netvoeding:** 230 V - 1~ N - 50 Hz

**Geluidsontwikkeling:** 60 dB

**Koelmiddel:** R452A

| MODEL                         | GOVI 2000P             |
|-------------------------------|------------------------|
| Koelvermogen bij -20 °C       | 1500 W                 |
| Koelvermogen bij 2°C          | 2050 W                 |
| Koelvermogen bij 10°C         | 2800 W                 |
| Opgenomen vermogen bij -20 °C | 1000 W                 |
| Opgenomen vermogen bij 2°C    | 1200 W                 |
| Opgenomen vermogen bij 10°C   | 1250 W                 |
| Hoeveelheid lucht Verdamer    | 1100 m <sup>3</sup> /h |

# Bouwwagen

Het mobiele huis voor elke bouwplaats.



## ► Standaard uitrusting

**V-trekdissel**, volbad gegalvaniseerd

**Verschroefd, thermisch verzinkt chassis**

**Zijwanden van 30 mm dik sandwichpaneel**,  
buitenste lagen van staal, wit gelakt

**Houten vloer**, 18 mm dik

**Toegangsdeur in het midden van de achterwand**,  
afsluitbaar

**4 stutten met schroefdraad**

**Gegalvaniseerde, afneembare trap**

Humbaour **multifunctionele verlichting**

## ► Varianten

| MODEL         | Toegestaan totaal-<br>gewicht in kg | Binnenafmetingen<br>(LxBxH) in mm |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 154222-24PF30 | 1500                                | 4195 x 2130 x 2280                |
| 184222-24PF30 | 1800                                | 4195 x 2130 x 2280                |
| 204222-24PF30 | 2000                                | 4195 x 2130 x 2280                |
| 254222-24PF30 | 2500                                | 4195 x 2130 x 2280                |

Meer gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7

▶ Accessoires (optioneel):

- Schuifraam in voorwand met rolluiken
- Schuifraam links/rechts in zijwand
- Zitgroep vast gemonteerd, bestaande uit twee zitplaatsen en een tafel, ca. 1700 mm lang
- Dakraam
- Stopcontact 230 V
- Verdeelkast
- Dubbel stopcontact 16 ampère
- Ventilatorkachel

Meer toebehoren op aanvraag



# Aanhangwagen met hefplatform

Zelfs zware dingen kunnen moeiteloos worden geladen



## ▶ Standaard uitrusting

**Frame**, volbad gegalvaniseerd

13-polige stekker met 2-polige uitgang voor druppellading

**Bodemplaat**, 18 mm dik

**Zijwanden van 30 mm dik sandwichpaneel**,  
buitenste lagen van staal, wit gelakt

**Dubbele vleugeldeuren** voor met **draaistangsluiting**  
en scharnieren van roestvrij staal

**LED-binnenverlichting**

**Bodemrails** met verschuifbare **sjorpunten**

**Steunwiel voor zware belasting**  
in het midden gemonteerd

## ▶ Varianten

| MODEL         | Toegestaan totaal-<br>gewicht in kg | Binnenafmetingen<br>(LxBxH) in mm |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| HK 354222 RZD | 3500                                | 4180 x 2135 x 2085                |
| HK 354222 v-D | 3500                                | 4180 x 2135 x 2085                |



▶ **Accessoires (optioneel):**

- Reservewiel en -houder
- Wielschokdemper (met en zonder 100 km/h goedkeuring)
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Airlinerail voor ladingzekering
- Steunbok voor dissel
- Klep aan achterzijde boven het hefplatform met gasdrukveren
- Laadklep

Meer toebehoren op aanvraag



# Gesloten aanhanger met neerlaatbaar

Deze handige aanhangwagen komt u bij het laden tegemoet



## ▶ Standaard uitrusting

**V-trekdissel**, volbad gegalvaniseerd

**Verschroefd, thermisch verzinkt chassis**

**Laadplatform hydraulisch neerlaatbaar** met handpomp met **mechanische veiligheidsblokkering** van de zwenkas tijdens het rijden

**Houten vloer**, 15 mm dik

**Zijwanden en dak van meerlaags hout, 14 mm dik met GVK-coating**

**Binnenlamp** aanwezig

**Achterklep** naar boven te openen


**Oprijdklep aan de binnenzijde**

**4 sjorringen in het frameprofiel**, trekkracht 400 kg per sjorring (Dekra getest)

**Steunwiel**

Humbaур **multifunctionele verlichting met achteruitrijlamp**

# laadvlak

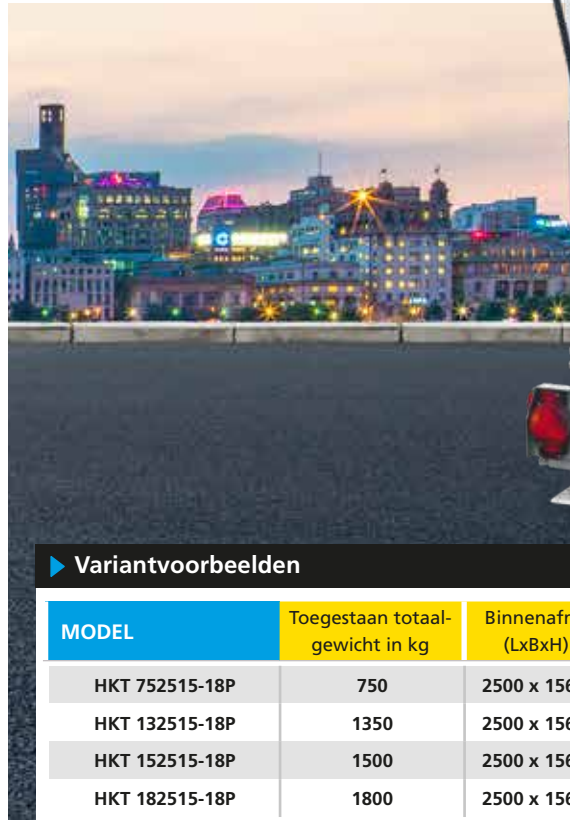

- ▶ **Accessoires (optioneel):**
- Reservewiel en -houder
  - Automatisch steunwiel
  - Wielschokdemper (met en zonder 100 km/h goedkeuring)
  - Motorstandaard
  - Gereedschapskist op dissel gemonteerd
  - Aluminium vloer in plaats van houten vloer

Meer toebehoren op aanvraag

▶ **VARIANTVOORBEELDEN**

| MODEL          | Toegestaan totaal-gewicht in kg | Binnenafmetingen (LxBxH) in mm |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| HKT 752515-18P | 750                             | 2500 x 1565 x 1800             |
| HKT 132515-18P | 1350                            | 2500 x 1565 x 1800             |
| HKT 152515-18P | 1500                            | 2500 x 1565 x 1800             |
| HKT 182515-18P | 1800                            | 2500 x 1565 x 1800             |

Meer varianten en gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7

Intelligent mechanisme voor vlakke hellingshoeken

# Vollpoly-gesloten aanhangwagen –

Blikvanger in cool retro design




Corrosiebestendig langsligcherassis

| ▶ Standaard uitrusting   |                                 |                                |
|--|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Langsligcherassis</b> , thermisch verzinkt met wielschokdempers / 100 km/h goedkeuring          |                                 |                                |
| <b>13-polige stekker</b>   |                                 |                                |
| <b>Bodemplaat</b> , 21 mm dik  |                                 |                                |
| <b>Vollpoly-opbouw</b> , 7 kleuren naar keuze  |                                 |                                |
| <b>6 sjorringen op de vloer gemonteerd</b> voor ladingzekering                                     |                                 |                                |
| <b>Oprijplaat achter</b> met gasveerondersteuning, afsluitbaar. Laadvermogen 1300 kg, Dekra getest |                                 |                                |
| <b>Zijdeur voor</b> met driepuntsvergrendeling, afsluitbaar  |                                 |                                |
| <b>Aluminium wielen</b>  |                                 |                                |
| <b>Steunwiel</b>   |                                 |                                |
| <b>3e remlicht</b>   |                                 |                                |
| ▶ Varianten  |                                 |                                |
| MODEL  | Toegestaan totaal-gewicht in kg | Binnenafmetingen (LxBxH) in mm |
| REXUS  | 2000                            | 3250 x 1500 x 1800             |
| Meer gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7  |                                 |                                |

# REXUS



Met chroom versierde lampen en aluminium velgen

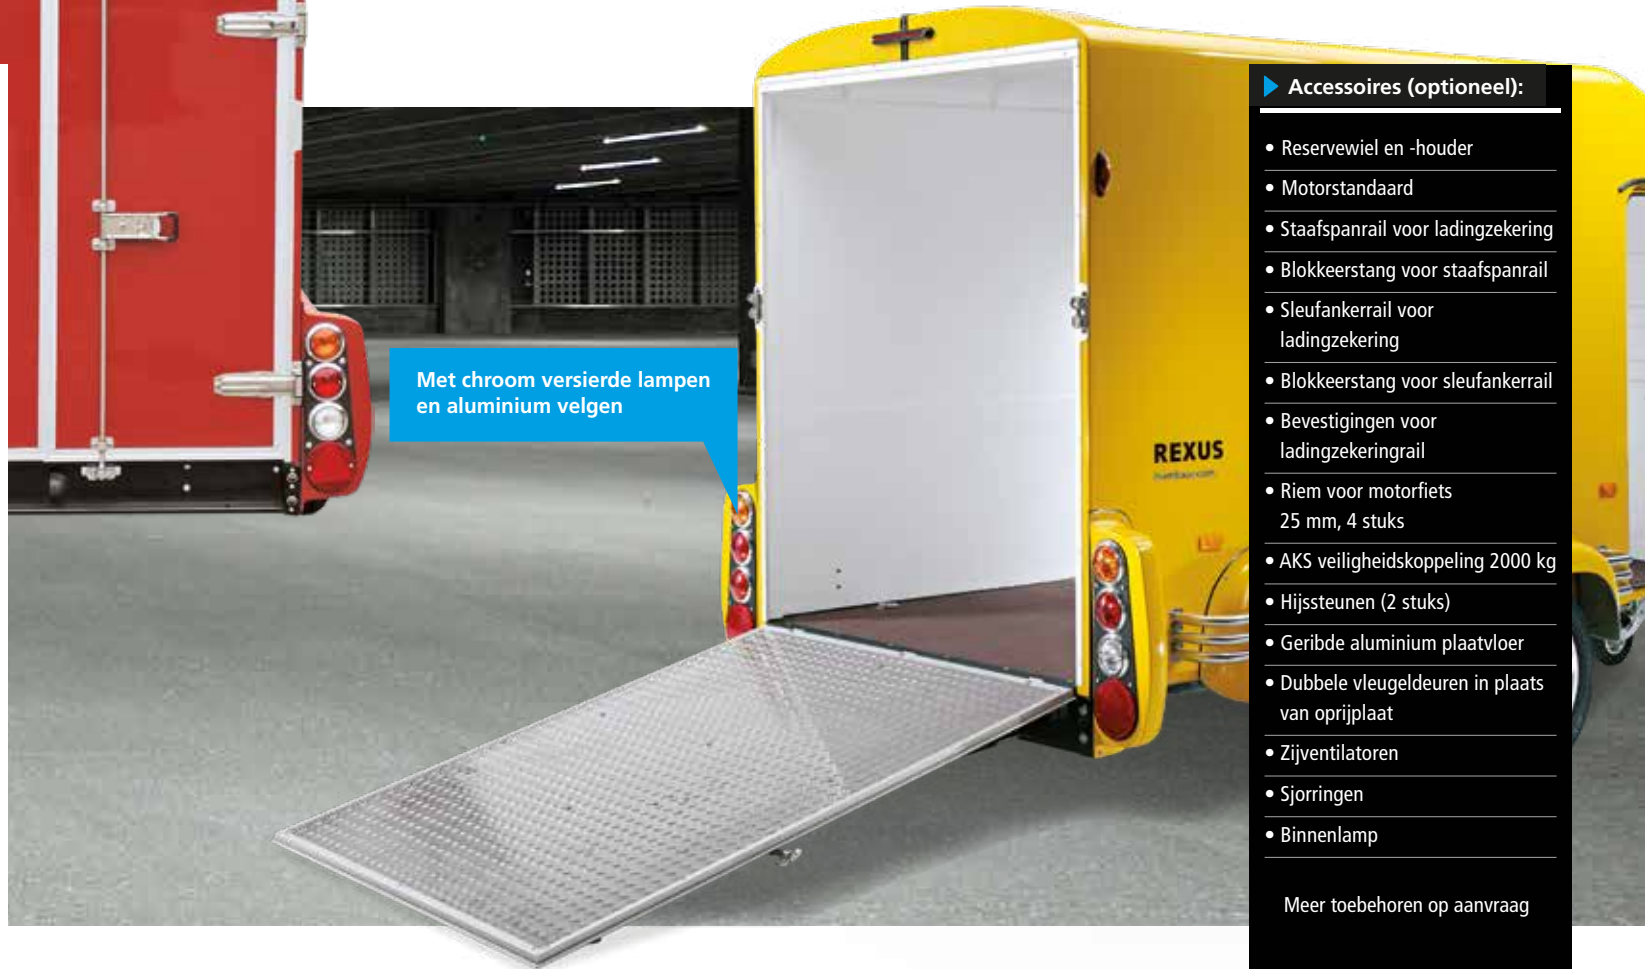


▶ **Accessoires (optioneel):**

- Reservewiel en -houder
- Motorstandaard
- Staafspanrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor staafspanrail
- Sleufankerrail voor ladingzekering
- Blokkeerstang voor sleufankerrail
- Bevestigingen voor ladingzekeringrail
- Riem voor motorfiets 25 mm, 4 stuks
- AKS veiligheidskoppeling 2000 kg
- Hijssteunen (2 stuks)
- Geribde aluminium plaatvloer
- Dubbele vleugeldeuren in plaats van oprijplaat
- Zijventilatoren
- Sjorringen
- Binnenlamp

Meer toebehoren op aanvraag

# Verkoopaanhangwagens

Eén voor alles!

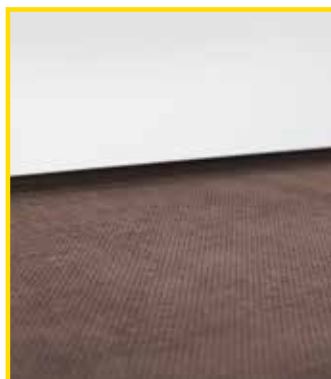

| ► Standaard uitrusting   |
|--|
| <b>V-trekdijsel</b> , volbad gegalvaniseerd  |
| <b>13-polige stekker</b>   |
| <b>Bodemplaat</b> , 18 mm dik met <b>PVC-vloer bedekt</b>  |
| <b>Zijwanden van 30 mm dik sandwichpaneel</b> , buitenste lagen van staal, wit gelakt                    |
| <b>Instapdeuren midden in de voorwand afsluitbaar</b> , opstapje van geribde aluminiumplaat op de dijsel |
| <b>Verkoopklep met gasveerondersteuning</b> in rijrichting rechts, van binnen vergrendeld                |
| <b>4 scharsteunen</b>  |
| <b>Borstwering</b> onderaan ca. 565 mm, vanaf bodemplaat   |
| <b>Wielkasten</b> geïntegreerd in de opbouw  |
| <b>2 handgrepen</b>  |
| <b>Steunwiel</b>   |
| Humbaaur <b>multifunctionele verlichting met achteruitrijlamp</b>  |

Verkoopklep met gasdrukveren voor eenvoudige bediening

### ▶ Variantvoorbeelden

| MODEL             | Toegestaan totaalgewicht in kg | Binnenafmetingen (LxBxH) in mm |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| HVK 133222-24PF30 | 1350                           | 3190 x 2130 x 2280             |
| HVK 153222-24PF30 | 1500                           | 3190 x 2130 x 2280             |
| HVK 183222-24PF30 | 1800                           | 3190 x 2130 x 2280             |
| HVK 133722-24PF30 | 1300                           | 3690 x 2130 x 2280             |

Meer varianten en gegevens vindt u in de tabellen op de pagina's 4-7

### ▶ Accessoires (optioneel):

- Reservewiel en -houder
- Wielschokdemper zonder en met 100 km/h goedkeuring
- Extra verkoopklep aan achterzijde
- Dakventilator
- Buitendeur voor gasflessenkast (zonder kast)
- Gasflessenkast met buitendeur
- Dubbele spoelbak met onderkast incl. waterinstallatie
- Afdekking voor onderkast
- Diverse contactdozen
- Dubbel stopcontact 10 A
- Verdeelkasten (16 A en 10 A)
- Extra lichtarmatuur
- Adapter 7-13-polig

Meer toebehoren op aanvraag

# Speciale voertuigen

Een individuele oplossing voor elk transportprobleem







We bieden ook oplossingen op maat voor uw individuele behoeften, zowel voor de transport- als verkoopsector.

## Accessoires

### OPBOUW



Oprijplaat in plaats van deur achter



Dakventilator



Gasflessenkast met buitendeur




Zijventilator 445 x 150 mm voor sandwich-aanhangwagen



Zijdeur met draaistangsluiting  
vanaf binnenhoogte 1500 - 2300 mm



Veiligheidsstrap (Safety-Step)

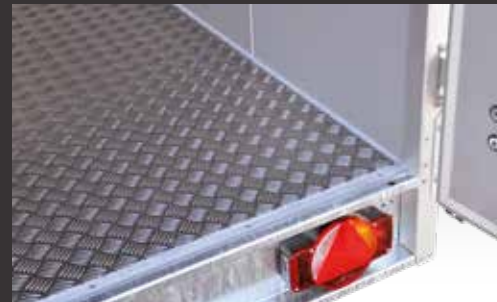

Bodem afgedekt met geribde aluminiumplaat



Stroomgenerator op de dissel



Individueel lakwerk en belettering



Verkoopklep



## VERLICHTING / ELEKTRA



Adapter 7- naar 13-polig

## CHASSIS



DIN-sjorrog voor in hoogte verstelbare trekdissel



Lange dissel



Schuifstangen (2 stuks)



Adapterkabel 2,5 m, CEE-stekkerdoos naar Schuko-stekker



In hoogte verstelbare trekdissel  
(kogelkoppeling en DIN-sjorrog niet meegeleverd)



Wielschokdemper (gemonteerd) incl. 100 km/h goedkeuring  
Wielschokdemper (los) zonder 100 km/h goedkeuring



Telescopische draaislinger voor gesloten aanhangwagens  
(2 stuks)



Stopcontact 230 V



Kogelkoppeling voor in hoogte verstelbare trekdissel



Reservewielhouder (los)



Reservewiel (aan de voorwand)

## Accessoires

### LADINGZEKERING



In houten vloer verzonken ringen, trekkracht elk 0,2 t (4 stuks)



Vleeshaken



Rail voor ladingzekering (VA) sleuf

### DIEFSTALBEVEILIGING



Beugslot voor alle geremde aanhangwagens tot 3500 kg



In houten vloer verzonken ringen, trekkracht elk 0,4 t (4 of 6 stuks)



Klapringen (4 stuks)



Sleufankerrail met blokkeerstang



Metalen disselslot



Dakrail



Extra siorpunten (per twee stuks)



Staaftspanrail met blokkeerstang

**UITRUSTING BINNENIN**

Afdekking van de spoelbak als geen werkblad is geïnstalleerd



Verkoopbalie met tussenstuk; extra werkblad (rechts)



Opbergvak boven verkoopklep aan binnenzijde; naar keuze met lamp 230 V



Zakkenplank bij de verkoopbalie



Dubbele spoelbak met onderkast



Dubbel stopcontact (16 ampère)



verdeelkast met FI en zekering (16 ampère)

## Wij bij Humbaur



# » Kwaliteit made in Germany... «

...is ons credo sinds de oprichting van het bedrijf in 1957.

Met ongeveer 420 standaarduitvoeringen voor particulier en commercieel gebruik is Humbaour één van de meest toonaangevende aanhangwagenfabrikanten in Europa.

Innovatief en ervaren. Aanwezig in heel Europa en ver daarbuiten.

Als middelgroot familiebedrijf weten we wat onze klanten nodig hebben en hoe zij werken. Daarom ontwikkelen, produceren en testen wij onze producten met de grootste zorg. Innovatieve ideeën, een state-of-the-art productie, een duidelijke focus op kwaliteit en competente en een uitgebreide ondersteuning - dat is onze kracht. Kracht die we ten dienste stellen van onze klanten.

*Ulrich Humbaour*  
*Directeur / CEO*





► **Neem een kijkje in ons assortiment...**

Wij hebben heel veel verschillende aanhangwagens voor u. Neem een kijkje in onze brochures voor de **enkelasser/tweeasser**, de **voertuigtransporter**, de **veetrailer** en de **universele aanhangwagen** evenals de **aanhangwagens voor zware lasten** en **voertuigopbouw**.

Wij maken ook graag speciale uitrustingen voor u. Neem contact met ons op!



Humbaur-dealer:

**TITAN** AANHANGWAGENS

Titan aanhangwagens  
Brédyk 33  
9057 RB Jelsum

T: 058 - 257 2445  
E: info@titanjelsum.nl

Veiligheidsinformatie: De aanhangwagens mogen alleen worden gebruikt met inachtneming van de verkeersregels, de richtlijnen van de beroepsvereniging en de voorschriften voor ladingzekerheid. Voor onwaaierheden en drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn bij benadering. verwijzen naar de standaard voertuigen zonder accessoires. Printed in Germany. Herdruk verboden - afbeeldingen dienen als voorbeeld, sommige trailers tonen speciale uitrustingen. Afbeeldingen: Humbaur GmbH, foto:ia.de - bestelnummer 009.007.29 - stand: 2019.



Serie 5000

Humbaur GmbH • Mercedesring 1 • 86368 Gersthofen • Germany • Tel. +49 821 24929-0 • info@humbaur.com